




ARTEL

www.rrpelletkachel.nl

**NIEUW IN HET
ASSORTIMENT**

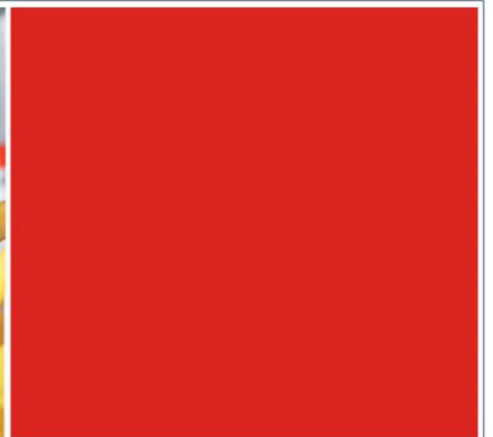

Warmtepomp Monoblock



Monoblock Lucht/Water	1 of 3 phase		12 kW	14 kW	16 kW
Voeding		Volt	230 / 400	230 / 400	230 / 400
*Zekering 1 of 3 fase/draad dia.		Amp /mm ²	*40/6 – 20/4	*40/6 – 20/4	*40/6 – 20/4
Heating 1	Capaciteit	kW	12.17	14.76	16.33
	Nominale Input	kW	2.73	3.40	3.90
	COP		4.46	4.34	4.19
Heating 2	Capaciteit	kW	12.58	14.08	16.12
	Nominale Input	kW	3.86	4.47	5.22
	COP		3.26	3.15	3.09
Cooling 3	Capaciteit	kW	12.19	14.61	14.82
	Nominale Input	kW	2.65	3.32	3.66
	EER		4.60	4.40	4.05
Cooling 4	Capaciteit	kW	12.21	12.95	13.72
	Nominale Input	kW	4.17	4.53	5.16
	EER		2.93	2.86	2.66
Energie label	Water 35°C		A++	A++	A++
	Water 55°C		A+	A+	A+
Geluid (gemeten op 1 meter)		dB (a)	67	71	72
Diameter CV aansluiting	Ø	inch	1 ¼	1 ¼	1 ¼
Aansturing hybride	Ja / Nee		Ja	Ja	Ja
Afmeting buiten unit	BxHxD	mm	1404x1414x405	1404x1414x405	1404x1414x405
Pomp opvoerhoogte		m	7.5	7.5	7.5
Gewicht		kg	162	162	162
Vloeistof	Type		R410A	R410A	R410A
	Inhoud	kg	3.6	3.6	3.6
Water temp. range	Koelen	°C	5-25	5-25	5-25
	Verwarmen	°C	25-60	25-60	25-60
	Tapwater	°C	40-60	40-60	40-60

Heating1 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 30/35°C

Heating2 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 40/45°C

Cooling3 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 23/18°C

Cooling4 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 12/7°C

*Genoemde waardes zijn maximale waardes – Zie type plaatje voor exacte waardes