


Schema 4

Warmtepomp Split / verwarming

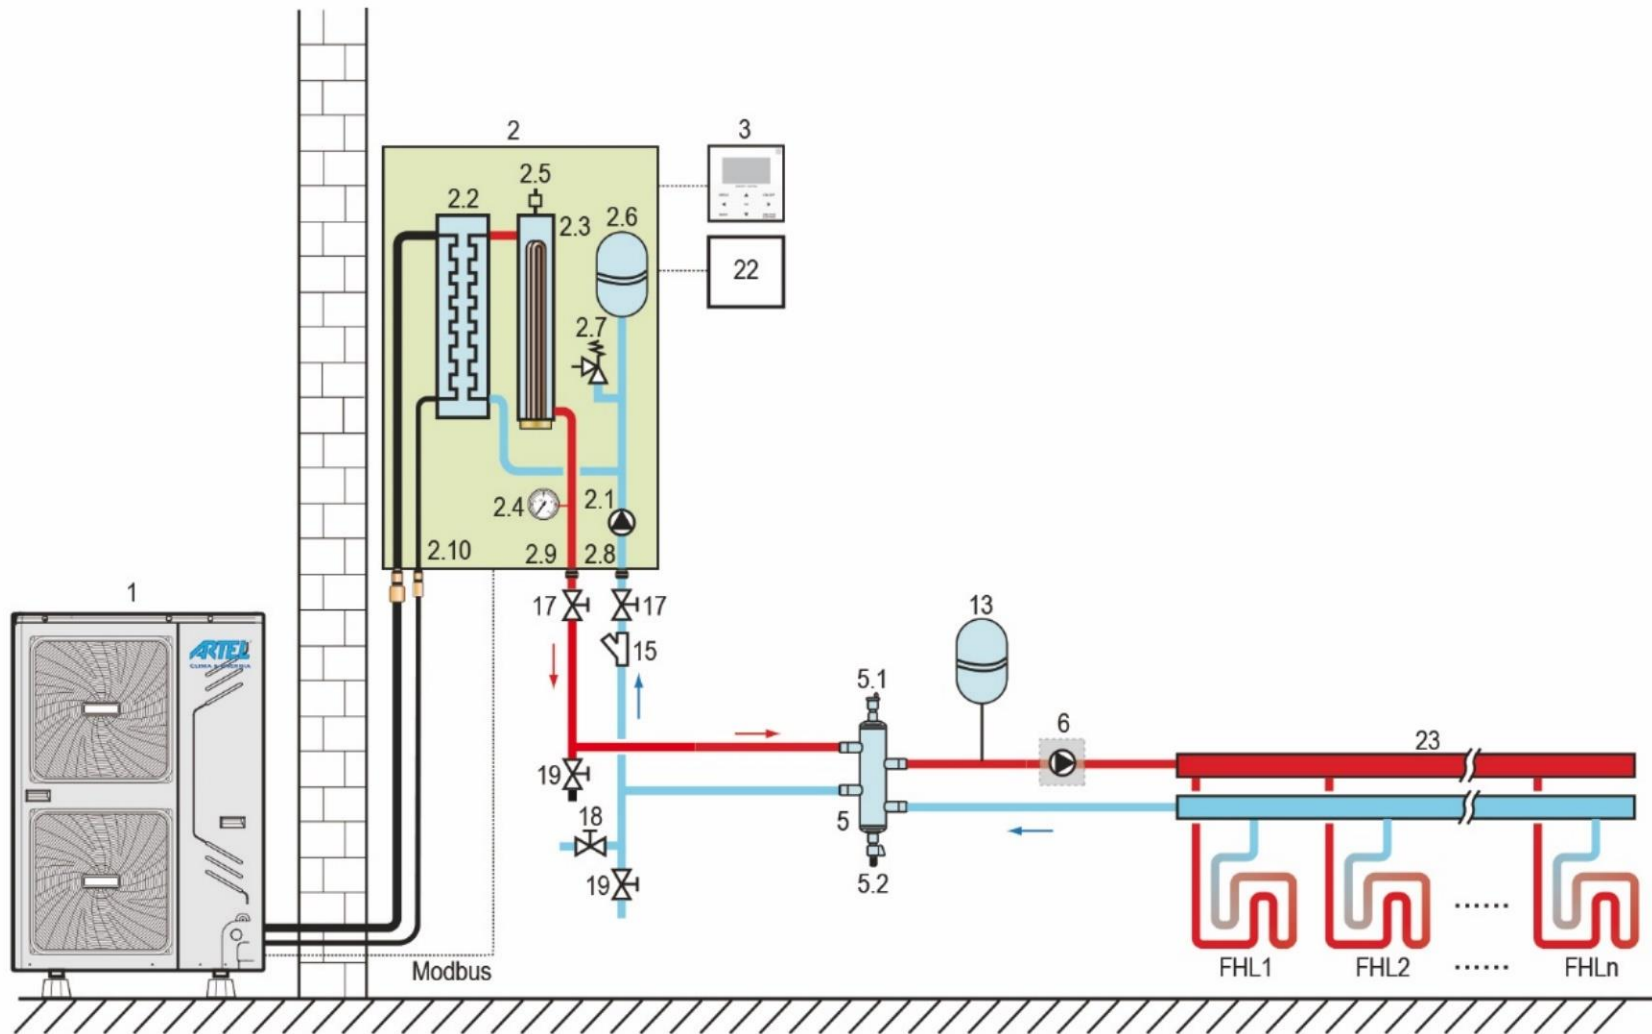

Schema 4 - Benodigde materialen

Positie	Naam	Artikelnr.	Type	Omschrijving	Aantal
1	Buiten deel split			4- 6 -8 kW 1fase 10-12-14-16 kW 1 of 3 fasen (zie specificatie blad)	1
*	Vloerconsole	5647		Big Foot Fix-it Set 0,6m incl. bevestiging	1
*	Verhoging	5649		Warmtepomp_Fix-It_Foot_verhoging_60 cm	2
2	Binnen deel split		Std. Meegeleverd	De warmtepomp is standaard voorzien elektrisch element 2.5kW	1
2.10	koelleiding	7173		Duo Koelleiding 5/8 – 3/8	Per m
*	Koelleiding koppeling	7171		Airco soldeer koppeling 5/8	2
*	Koelleiding koppeling	7172		Airco soldeer koppeling 3/8	2
3	Bedieningsunit		Std. Meegeleverd	Control Unit	
*	5-aderige kabel	7135		CV_Stuurstroomkabel_5-aderig 0,75mm afgeschermd	Per m
*	Werkschakelaar	7157		Werkschakelaar 230-400V IP54 max. 25A 3-polig	1
*	kWh meter	7136	Optioneel	kWh meter 1 fase_5/45A	1
*	kWh meter	7136	Optioneel	kWh meter 3 fase_3 fase 5/80A	1
*	Elektra kabel	7174		Installatie kabel YMKV 3x 4mm ² 149122	Per m
*	Elektra kabel	7175		Installatie kabel YMKV 3x 2,5 mm ² 149117	Per m
5	Buffervat	7236		CV_buffervat_25L (*afhankelijk van installatie groter buffervat nodig)	1
*	Verloop ring	7096		CV_stalen verloop ring_1 1/4"x 1"	4
*	Puntstuk	7034		CV_Puntstuk 1"-knel 28mm	4
*	Stop	7027		CV_plugstop BU 1" zwart	2
6	Pomp	7210		CV_Verw_circulatiepomp_6m_opvoerh_130 mm_1½"-DN25	1
	Puntstuk	7034		CV_Puntstuk 1"-knel 28mm	2
13	Expansievat	7071		CV_Expansievat_18L (*afhankelijk van installatie groter expansievat nodig)	1
*	Beugel	7036	Afh. Van inhoud	CV_expansievat beugel 3/4"x15mm	1
15	Y-filter		Std. Meegeleverd	Y-Filter	
17	Kogelkraan	7042	5-7-9 kW	CV_kogelkraan_1" knel	2
*	Kogelkraan	7195	12-14-16 kW	CV_kogelkraan_5/4" knel	2
18	Vulkraan	7047		CV_Vul/Aftapkraan 1/2"	1
*	T-stuk	7163		CV_T-stuk_knel 28mm_1/2" 28 mm	1
19	Kogelkraan	7090		CV_kogelkraan_28 mm knel_7511036	2
22	Kamer thermostaat	7119	Optioneel	CV_Draadloze kamerthermostaat_programmeerbaar_Honeywell	1
23	Vloerverwarming				